


Kapı Panellerinin Yapıştırılması

Windows & Doors.

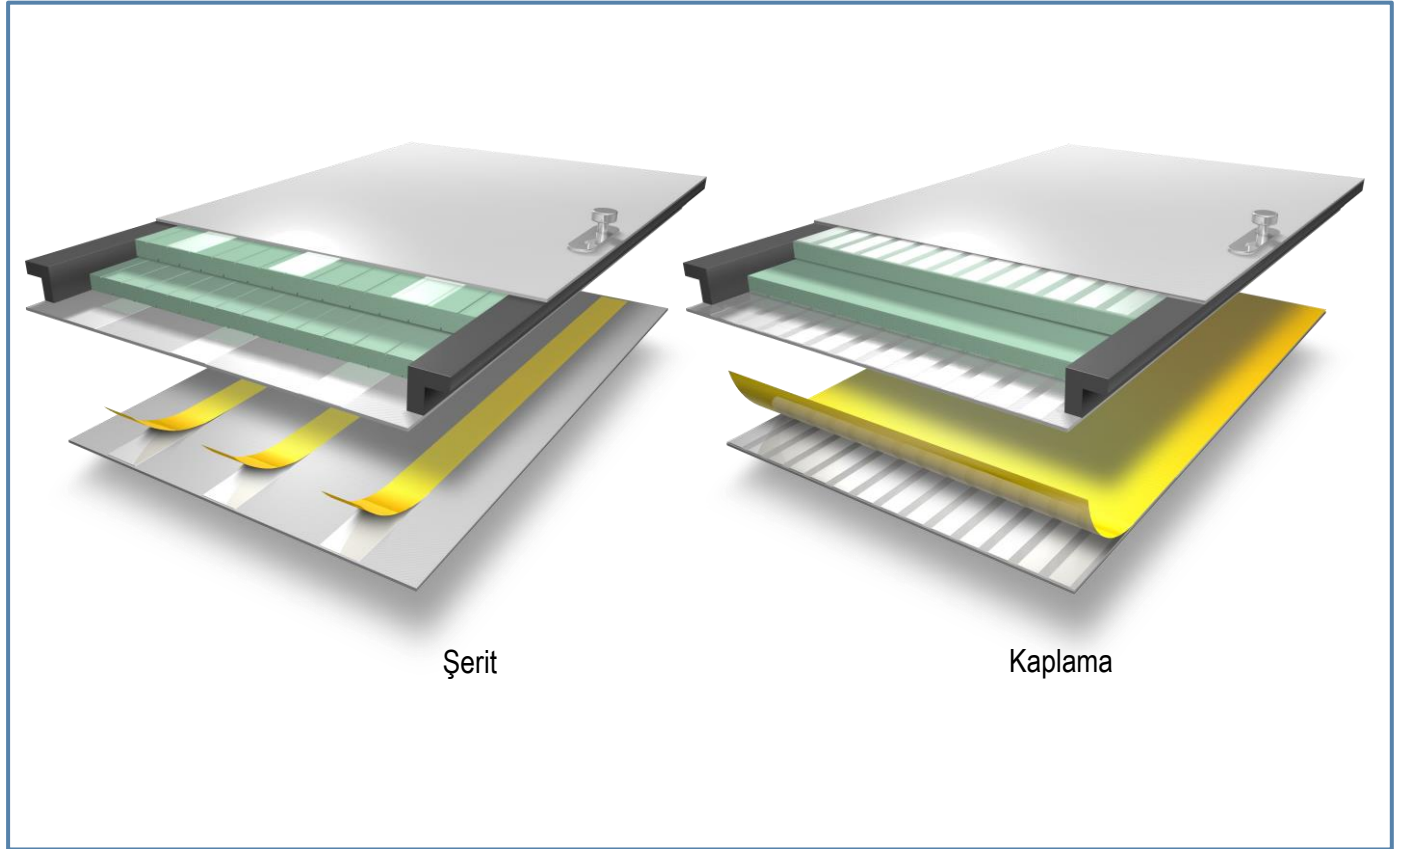

Müşteri Avantajları:

- Mükemmel ilk yapışma kuvveti ve dayanıklılık (kohezyon)
- Özellikle kaba gözenekli malzeme yüzeyleri için uygundur
- Sıvı yapıştırma uygulamalarının yerine geçer, dolayısıyla sertleşme süresi yoktur
- Malzeme genişliği 1500mm'ye kadar tedarik edilebilir
- Eskimeye karşı yüksek düzeyde dayanıklıdır

Ürünler:


- DuploCOLL® 810
- DuploCOLL® 21696

Kapı Panellerinin Yapıştırılması

Windows & Doors.

Yalıtım levhalarının özelliklerine bağlı olarak farklı ürünlerle yapıştırılırlar


Oluklu yalıtım levhaları için bant

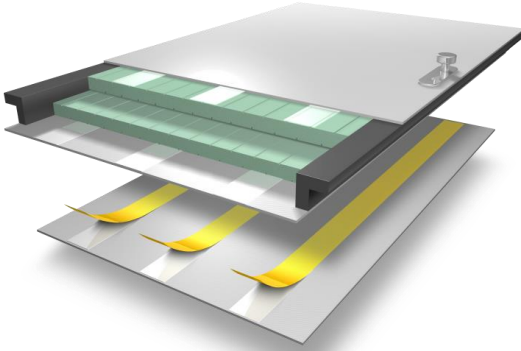

DuploCOLL® 810

- Mükemmel ilk yapışma kuvveti ve dayanıklılık (kohezyon)
- Belirgin visko elastik yapıştırıcı ayarlaması sayesinde özellikle kaba gözenekli malzeme yüzeyleri için uygundur
- Yüksek çekme mukavemeti
- Eskimeye karşı iyi düzeyde dayanıklıdır
- Beyaz kağıt taşıyıcı
- Sarı kağıt astar

Düz yüzeyli yalıtım levhaları için şerit kaplama

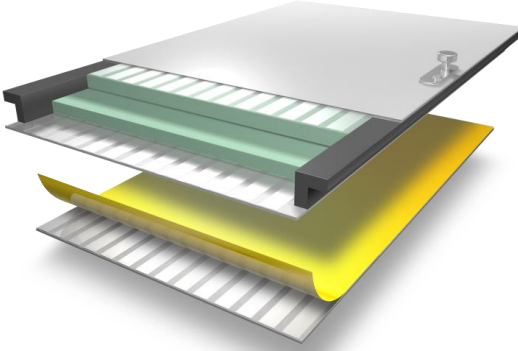

DuploCOLL® 21696:

- Yüksek ilk yapışma kuvveti
- Düşük sıcaklıklarda bile yüksek yapışma kuvveti
- Parmakla kaldırılabilir şerit kaplama (20 mm yapıştırıcı/ 8 mm yapıştırıcısız, tekrarlanır)
- Eskimeye karşı yüksek düzeyde dayanıklıdır
- Yumuşatıcı içermeyen polimer dispersiyon, reçine katkısı içermez
- Malzeme genişliği 1500 mm'ye kadar tedarik edilebilir
- Sarı kağıt astar